


METAL KORUMALI ŞAMANDIRALI DEBİMETERELER

Model	: PVA
Ölçüm Tüpü	: Cam
Muhafaza	: Boyalı Çelik Sac (Opsiyonel; 1Cr18Ni9Ti Paslanmaz Çelik)
O-Ring	: Viton (Max. 7 ila 10 Bar/120°C)
Bağlantı	: 1/2" BSP ... 2 BSP
Hassasiyet	: ±%2.5 f.s
Skala Uzunluğu	: 310 mm
Debi	: SU - 10...100l/h- 1...10m ³ /h HAVA - 0.3...3m ³ /h - 20...200 m ³ /h
Toplam Boy	: 408mm...426mm
Şamandıra	: 1Cr18Ni9Ti Paslanmaz Çelik
Bağlantı Rekorları	: G Modeli; Galvaniz kaplı karbon çelik rekor- Alüminyum kole F Modeli; 1Cr18Ni9Ti Paslanmaz Çelik
Üst ve alt şamandıra durdurucu	: Fluoroplastik

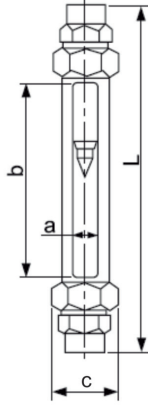

DN (mm)	Gösterge Boyutu (mm)	L (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg)
15	26 x 230	408	53	1
25	32x230	414	75	1,8
40	40x230	424	92	3,7
50	50x230	426	116	5,9

DN (mm)	MODEL	ÖLÇÜM ARALIĞI		DIŞI DIŞLI BAĞLANTI	
		SIVI	GAZ		
15	PVA-15 Max.10 bar	4-40 lt/h 6,3-63 lt/h 10-100 lt/h 16-160 lt/h 25-250 lt/h 10-400 lt/h	0,12-1,2 m ³ /h 0,2-2 m ³ /h 0,3-3 m ³ /h 0,5-5 m ³ /h 0,8-8 m ³ /h	Max.10 bar	1/2" BSP
25	PVA-25 Max.10 bar	63-630 lt/h 100-1000 lt/h 160-1600 lt/h 250-2500 lt/h 400-4000 lt/h	2-20 m ³ /h 3-30 m ³ /h	Max.10 bar	1" BSP
40	PVA-40 Max.9 bar	160-1600 lt/h 250-2500 lt/h 400-4000 lt/h	5-50 m ³ /h 8-80 m ³ /h 12-120 m ³ /h	Max.9 bar	1 1/2" BSP
50	PVA-50 Max.7 bar	400-4000 lt/h 630-6300 lt/h 1000-10000 lt/h 4000-16000 lt/h	12-120 m ³ /h 20-200 m ³ /h 30-300 m ³ /h	Max.7 bar	2" BSP